


meross


Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Pasek ledowy pobiera 12V DC, nigdy nie podłączaj do 24V DC.
2. Nie zanurzaj paska/adaptera/kontrolera/zasilacza w wodzie.
3. Nie włączaj światła, gdy pasek jest zwinięty na plastikowej rolce.

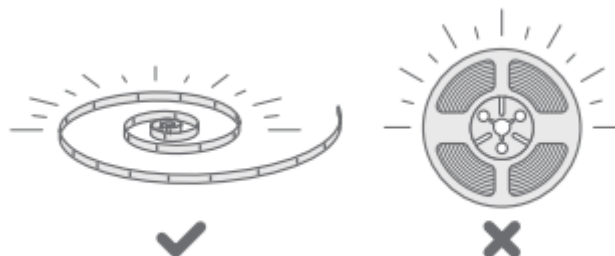

Zawartość pudełka

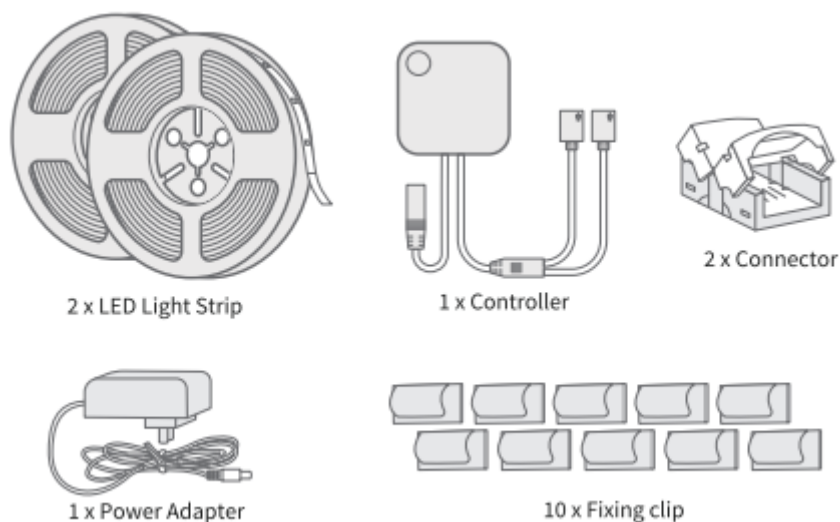


*Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, skontaktuj się z nami support@meross.com. Postaramy się rozwiązać problem.

Instrukcja montażu

1. Pobierz aplikację Meross.




2. Podłącz zasilacz do kontrolera i zasil urządzenie.

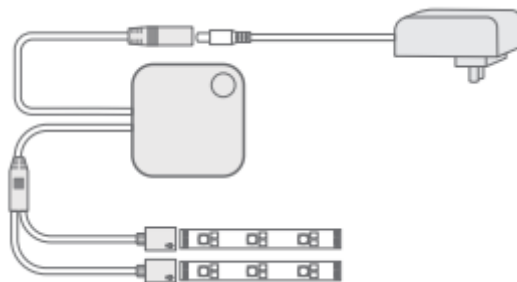


3. Skonfiguruj urządzenie


- I. Dla użytkowników Android. Otwórz aplikację Meross i kliknij "+" w prawym górnym rogu. Podążaj za instrukcjami aplikacji, a skonfigurujesz aplikację w minutę. Jeżeli chcesz użyć HomeKit z urządzeniem iOS po konfiguracji na androidzie. Uruchom domową aplikację i zeskanuj lub wprowadź kod podany na urządzeniu lub w instrukcji obsługi. Nie będzie konieczna żadna dodatkowa konfiguracja.

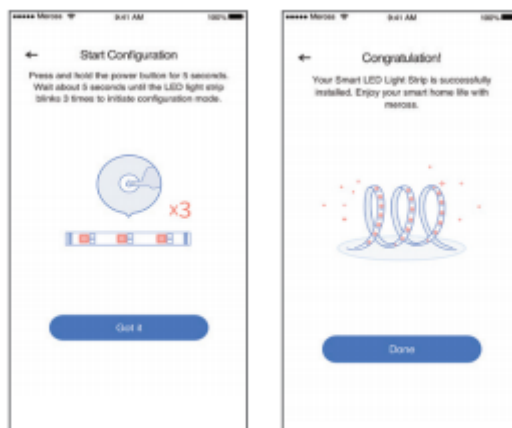


- II. Dla użytkowników iOS, podążaj za instrukcjami poniżej.
 - a. Upewnij się, że Twój iPhone lub iPad jest podłączony do sieci WiFi 2.4 GHz. W innym przypadku nie będziesz w stanie skonfigurować.
 - b. Upewnij się, że posiadasz iOS 12 lub wyżej. Zalecamy aktualizację oprogramowanie do iOS 13 dla lepszego doświadczenia z korzystania z HomeKit.
 - c. Użyj domowej aplikacji Apple zamiast aplikacji Meross do skonfigurowania. Uruchom aplikację domową Apple i naciśnij "Add Accessory" (dodaj akcesoria) lub "+" w prawym górnym rogu i podążaj za instrukcjami. Konfiguracja potrwa kilka minut i wszystko będzie gotowe. Kod konfiguracyjny i kod QR znajdują się na urządzeniu lub w instrukcji obsługi.

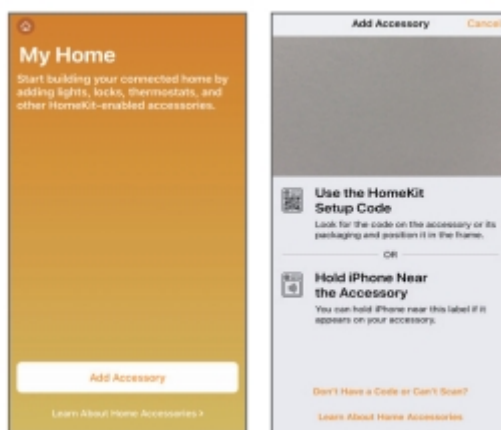

- d. Jeżeli kod QR nie działa, kliknij "Don't Have a Code or Can't Scan" (nie mam kodu lub nie mogę zeskanować) i wybierz MSL320. Wprowadź kod na etykietę i zaczekaj. Powinieneś to skonfigurować w minutę.

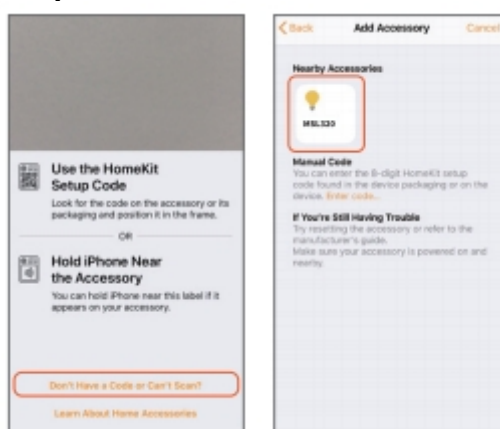

- e. Jeżeli po tym chcesz zarządzać MSL320 w aplikacji Meross. Połącz iPhone do tej samej domowej sieci WiFi i uruchom aplikację i naciśnij "+" w [rawym górnym rogu. Pomoże Ci to wyszukać urządzenie podłączone do tej samej sieci WiFi. Stuknij "Add" i będziesz w stanie zarządzać MSL320 w aplikacji Meross. Dla przykładu aktualizowanie oprogramowania i łącznie z Amazonem i z asystentem głosowym Google.

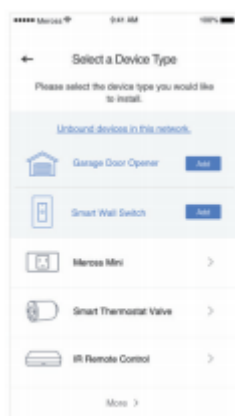


Uwaga:


1. Według Apple HomeKit jedyną, by skonfigurować akcesoria HomeKit za pomocą iOS jest aplikacja domowa Apple. Jeżeli nie chcesz tego robić za pomocą domowej aplikacji Apple, będziesz musiał skorzystać z urządzenia Android.
2. Jeżeli nie możesz ustawić urządzenia z pomocą domowej aplikacji Apple, może to być spowodowane problemem cache iOS z urządzeniem HomeKit. Spróbuj to:
 - a. Uruchom urządzenie ponownie i zrestartuj domową aplikację Apple.
 - b. Uruchom ponownie urządzenie iOS (Ważne).
 - c. Upewnij się, że iOS jest podłączony do domowej sieci WiFi 2.4 GHz.
 - d. Zapomnij wszystkie zapisane domowe sieci WiFi na urządzeniu iOS.

4. Przenieść MSL320 w wybrane miejsce. Nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji. Upewnij się, że wybrana przez Ciebie lokalizacja jest w zasięgu WiFi.


5. Użyj dodanych spinaczy lub taśmy 3M z tyłu paska, by zamocować w wybranym miejscu

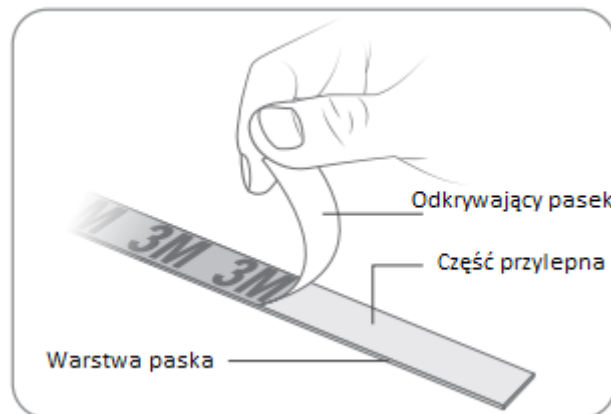


Uwaga: Ostrożnie zerwij odkrywający pasek, by nie zerwać części przylepnej.

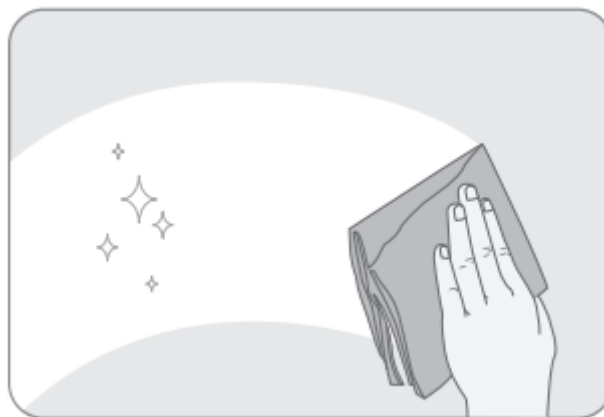


Uwaga: Upewnij się, że powierzchnia jest gładka, sucha i czysta. Nie przyklejaj paska ledowego na powierzchnie takie jak materiałowe powierzchnie, brudna ściana, plastikowa chropowata i szkło mrożone.

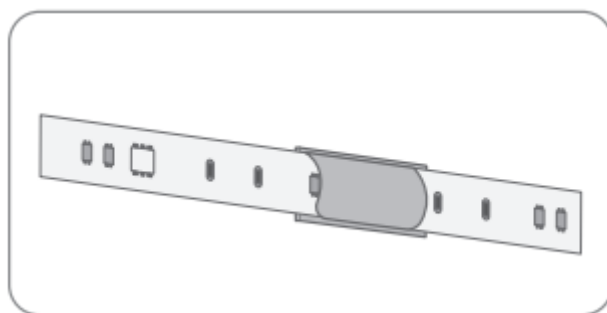

Wskazówka: Jak wykonać zakręt 90 stopni paskiem ledowym.

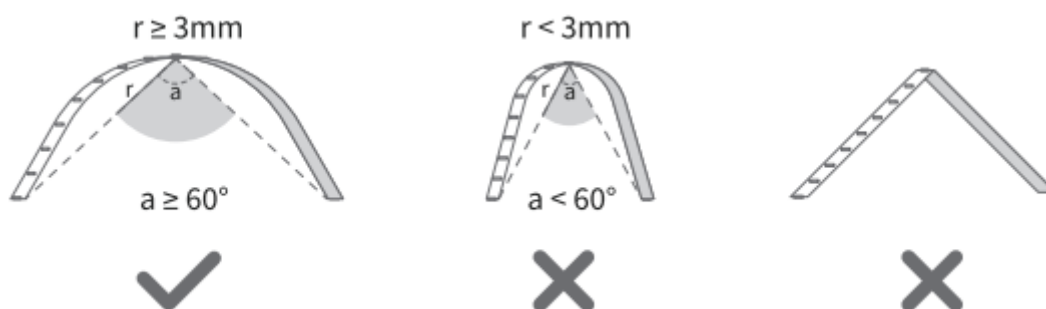


Zasady działania paska i przycisków

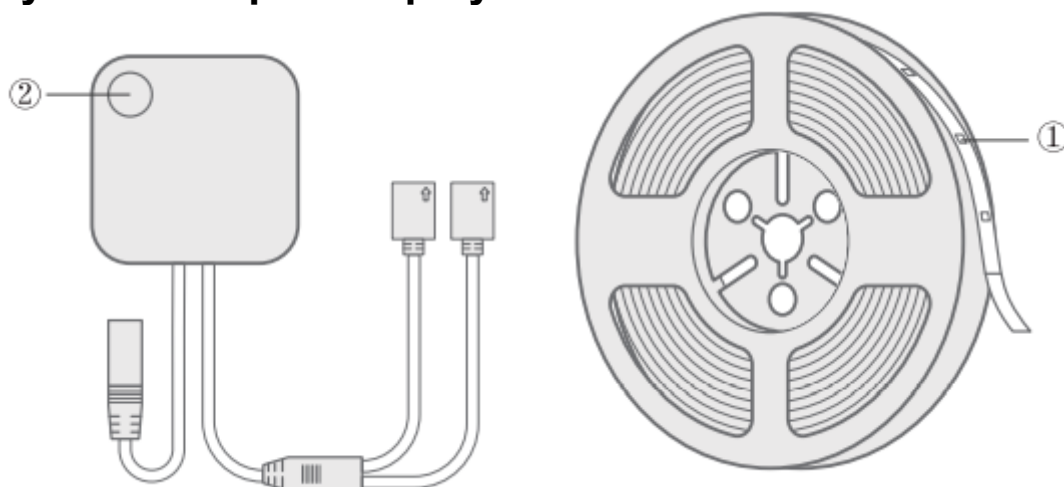

- 1. Pasek LED:** Błyskni 3 razy, aby wejść w tryb konfiguracji.
- 2. Zasilanie:** Krótco naciśnij, by włączyć i wyłączyć pasek LED. Przytrzymaj przez 5 sekund, by zrobić reset fabryczny.

Jak używać

1. Ustawienia ogólne

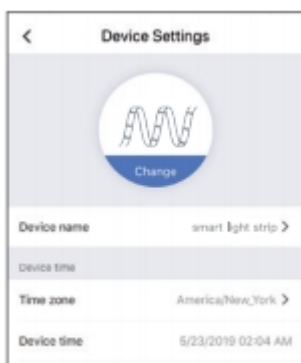


Nazwa urządzenia:

Zmień nazwę urządzenia.

Instrukcja obsługi:

Sprawdź instrukcję obsługi.

2. Sterowanie głosem

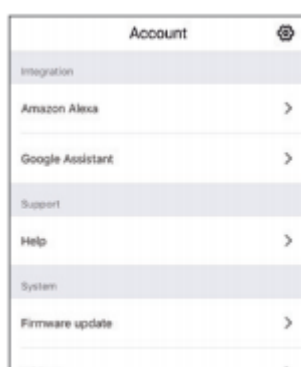

Amazon Alexa & Asystent Google

Sprawdź jak połączyć Amazon Alexa i asystenta Google w **Konto>Integracja**

3. Apple HomeKit z Siri i zdalne sterowanie (tylko iOS)

Po zakończeniu konfiguracji. Możesz kontrolować urządzenie za pomocą Siri, gdy iOS jest podłączony do sieci WiFi. Dowiedz się więcej na:

<https://support.apple.com/en-us/HT208280>

Komendy dla Siri podane poniżej.

-*"Hey Siri, turn on the livingroom light"*

-*"Hey Siri, turn off the livingroom light"*

-*"Hey Siri, is the livingroom light on?"*

Uwaga: Zamień "livingroom light" na ustawioną przez Ciebie nazwę urządzenia.

Możesz udostępnić sterowanie domem Twojej rodzinie poprzez zaproszenie ich. Dowiedz się więcej na

<https://support.apple.com/en-us/HT208709>

Należy pamiętać, że aplikacja domowa Apple NIE może zdalnie sterować urządzeniem, chyba że skonfigurujesz hub domowy w swoim domu. Apple wymaga tego koncentratora do realizacji zdalnego sterowania. Dowiedz się więcej na


<https://support.apple.com/en-us/HT207057>

FAQ

W Meross staramy się zapewnić Państwu satysfakcję. Wszelkie pytania dotyczące Inteligentnego Paska Ledowego proszę pytać swobodnie pod kontaktem support@meross.com.

1. Czy mogę przecinać pasek ledowy?

Tak, pasek ledowy nadaje się do cięcia. Proszę użyć dostarczonego złącza do łączenia 2 pasków ledowych, dostarczone jest tylko zasilacza 12V/3A, może wspierać zasilać pasek ledowy o 9.9m długości lub mniej.

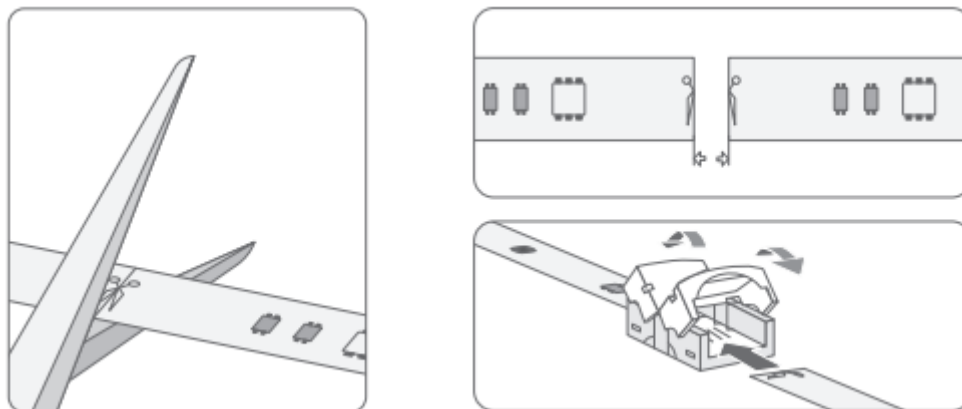

Uwaga: Upewnij się, że metalowe złącza są odkryte i się stykają

Uwaga: Trudno jest otworzyć złączkę jeżeli już została zamknięta. Przed zamknięciem złączki, upewnij się, że paski są w tak blisko siebie jak to tylko możliwe, by się stykać.

2. Jak zrestartować Inteligentny Pasek Ledowy WiFi?

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Uruchomi się ponownie i wejdzie w tryb konfiguracji WiFi. Uwaga, reset fabryczny wymaże Twoje ustawienia i będziesz musiał ustawić je ponownie.

3. Co powinienem zrobić, gdy nie potrafię sterować aplikacją Meross dodanego paska LED?

Proszę proszę sprawdzić:

- Sprawdź połączenie głównej sieci WiFi
- Upewnij się, że hasło sieci WiFi nie zostało zmienione.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, by zrestartować i dodać je ponownie.

Gwarancja

Produkty Meross objęte są 24 miesięczną ograniczoną gwarancją od daty zakupu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, prosimy o kontakt z supportameross.com w celu uzyskania pomocy. Możemy zapewnić serwis posprzedażowy tylko dla produktów, które są sprzedawane przez Meross lub autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów Meross.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Chase Business Centre, 39-41 Chase Side
London N14 5BP UK

