



# GNIAZDO ŻARÓWEK NA WiFi

Model: Slampher RF




**Parametry:**  
Napięcie: 90V-250V  
Max. napięcie: 2A/200W  
Bezprzewodowa funkcja: WiFi 2.4GHz + 433MHz RF  
Standard WiFi: 2.4GHz b/g/n

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

## Lista wymagań przed pierwszym użyciem

- \* Twój telefon lub tablet ma połączenie z WiFi 2.4G
- \* Posiadasz hasło do WiFi
- \* Twój telefon lub tablet ma dostęp do Google Play lub App Store
- \* Twój router jest MAC-open

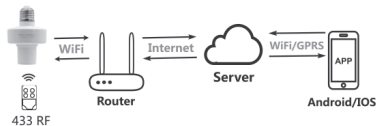

## INSTRUKCJA

- 1 Pobierz aplikację EWelink.



- 2 Stwórz konto EWelink.
- 3 Zaloguj się.

- 4 Zamontuj urządzenie i włącz.




- 5 Dodaj urządzenie: naciśnij przycisk raz, by wyłączyć lampę. Następnie przytrzymaj przez 7s, aż zielona dioda WiFi zacznie migać.

- 6 Naciśnij w aplikacji EWelink.



Wybierz pierwszą opcję dla Android.



Dla iOS wybierz metodę parowania odpowiadającą lampkom LED.

- 8 Wprowadź SSID WiFi oraz hasło.

- 9 Nazwij urządzenie.

- 10 Jeśli LED WiFi jest włączony. Urządzenie jest online.

\*Slampher RF wspiera obsługę przez 433MHz RF. Ta funkcja umożliwia sterowanie lampą wewnątrz, bez potrzeby WiFi.

### Parowanie:

Naciśnij podwójnie przycisk parowania na Slampher RF, następnie naciśnij przycisk na swoim sterowniku RF, by połączyć.

### Czyszczenie:

Naciśnij przycisk parowania trzykrotnie, LED zaświeci się na 3s, co oznacza że połączenie zostało wyczyszczone.

**Problem:** Moje urządzenie w aplikacji jest „Offline”.

**Rozwiązanie:** Nowe dodane urządzenie potrzebuje 1-2 minut by połączyć się z Wi-Fi i internetem. Jeśli przez długi czas jest offline:

- 1) Być może podałeś złe hasło
- 2) Żarówka jest zbyt oddalona od routera, co powoduje słaby sygnał.
- 3) Żarówka nie może być dodana do 5G-WiFi, tylko 2.4G WiFi działa.
- 4) Upewnij się, że router jest MAC-open
- 5) Sprawdź połączenie z internetem, jeśli LED miga dwukrotnie.



Zeskanuj by pobrać aplikację EWelink



Zeskanuj by przeczytać szczegółową instrukcję